LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 'LBH-D' UNE EN 795 Clase C

Sistema diseñado para utilizar en cubiertas tipo DECK. Fabricado con los mejores materiales: todos los elementos en acero inox 304, se incluyen remaches tipo floor, para fijar el poste a la chapa metálica de la cubierta.

Certificado mediante UNE-EN 795 CLASE C.

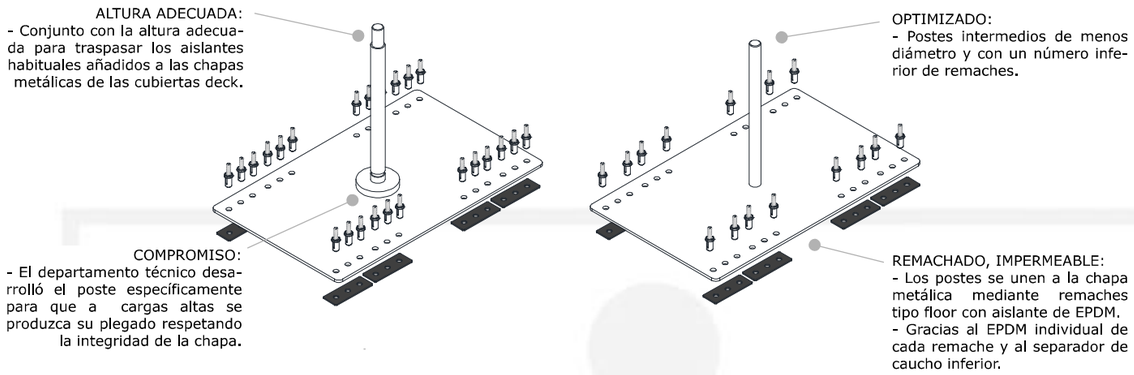
ALTURA ADECUADA:
- Conjunto con la altura adecuada para traspasar los aislantes habituales añadidos a las chapas metálicas de las cubiertas deck.
COMPROMISO:
- El departamento técnico desarrolló el poste específicamente para que a cargas altas se produzca su plegado respetando la integridad de la chapa.
OPTIMIZADO:
- Postes intermedios de menos diámetro y con un número inferior de remaches.
REMACHADO, IMPERMEABLE:
- Los postes se unen a la chapa metálica mediante remaches tipo floor con aislante de EPDM.
- Gracias al EPDM individual de cada remache y al separador de caucho inferior.

ELEMENTOS DEL SISTEMA

La composición de cada línea de vida depende en gran medida del caso a solucionar, ISANIMAR SEGURIDAD S.L. proporciona soluciones singulares adaptándose a cada necesidad, disponiendo de elementos que son comunes en todos los casos. Para cualquier consulta, aclaración contactar con nuestras oficinas:

- CONJUNTO CABLE. Formado por el cable de la línea de vida y todo el pequeño material necesario, para que el instalador sólo tenga que poner las herramientas.

- ABSORBEDOR DE ENERGÍA. Elemento pensado para disipar la energía de caída. Indispensable en todas las líneas de vida.

- TENSOR-REGULARDOR. Mediante el tensor situado en el usuario puede verificar de forma visual e inmediata el correcto tensionado de la línea de vida.

- PIEZAS: Disponemos de un gran número de piezas para todas las necesidades, se realizan montajes simples con mosquetón y elemento de amarre con paso por puntos intermedios, así como contajes con corredera y paso por puntos intermedios y puntos en ángulo.

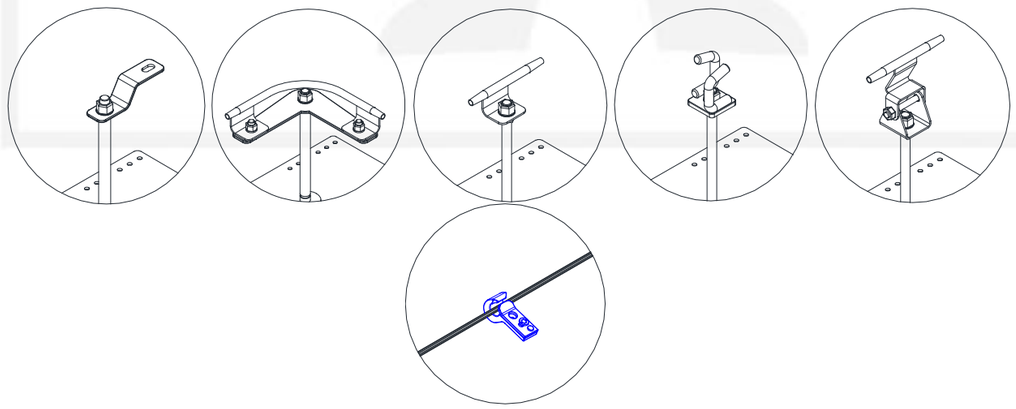

MONTAJE CONJUNTO, ANCLAJE BT8.

El montaje de la línea de vida con este sistema se realiza realizando un corte rectangular en el aislamiento de la cubierta DECK para realizar el montaje directamente en la chapa metálica.

Finalmente se instalará el aislante dejando parte de los postes en el exterior y pasar a la instalación de la línea de vida.

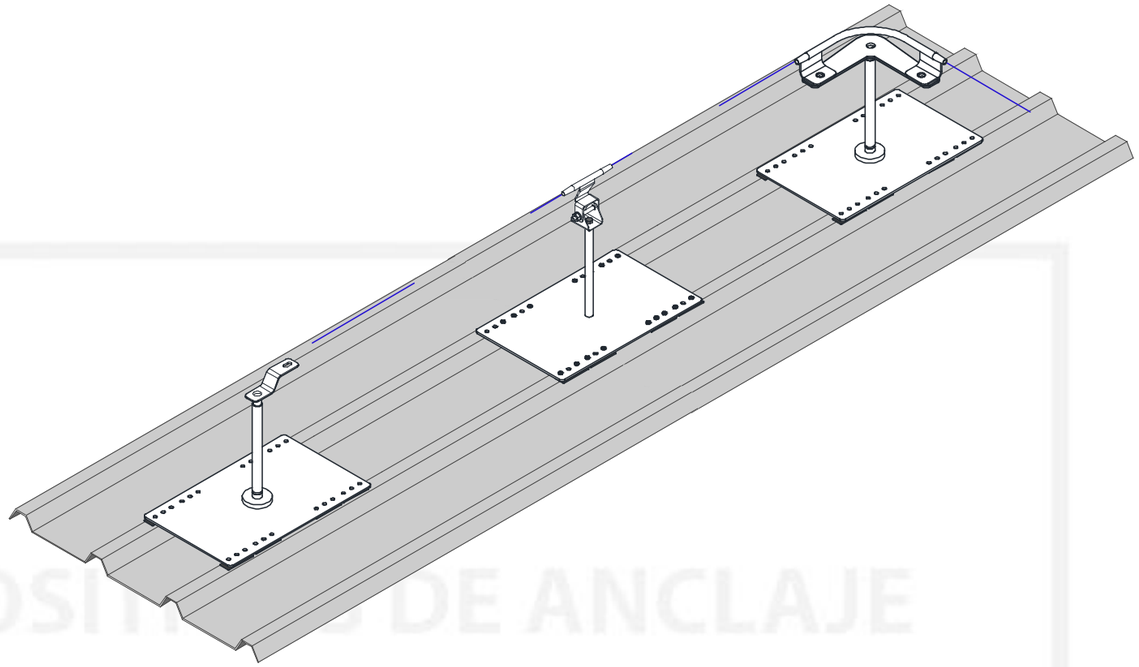

MONTAJE FINAL CUBIERTA DECK

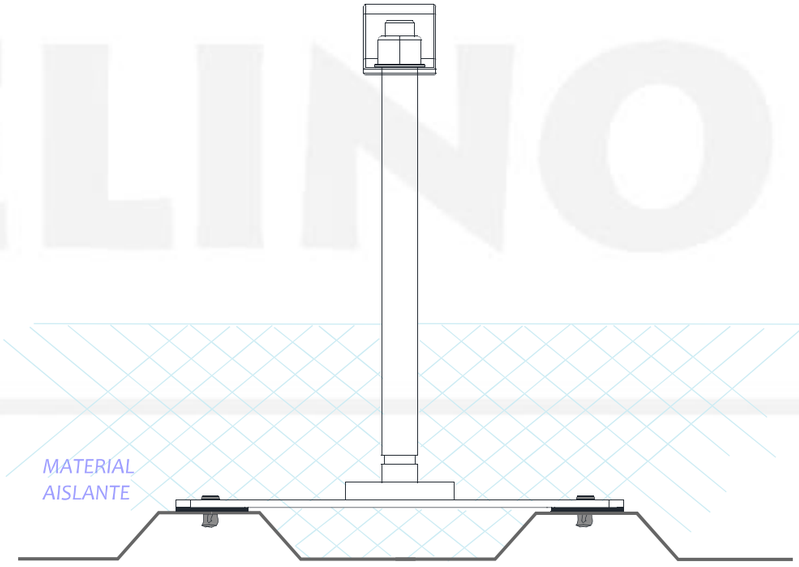

(Para una información más detallada del montaje de la línea de vida y sus componentes consultar el Manual de usuario específico que se facilita con la línea). Este documento sólo es de carácter informativo/publicitario, no pudiendo constituir por si solo un manual de montaje o de instalación.

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE
MARCELINO